

VERVE+ HYDRO

COLLECTIONS

VERVE
HYDRO
EXPRESS

INSTALLATION
EXPRESS DE DOUCHE

**INSTALLERS
CHOICE**
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR

**EXPRESS
FIT**
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE

MAI 2020



Voir
Page 14

CONÇU POUR S'ADAPTER À VOTRE **ESPACE** ET À VOTRE **BUDGET**

Depuis plus de 65 ans, Flair conçoit et développe des portes de douches et pare baignoires pour les installateurs. Flair a acquis une connaissance approfondie de l'industrie et une compréhension complète des besoins des clients. Cette tradition en matière de design se poursuit avec le lancement des toutes nouvelles gammes VERVE et HYDRO EXPRESS.

Un design impeccable et techniquement parfait, VERVE et HYDRO EXPRESS offrent une superbe qualité avec un système d'ajustement rapide qui a la faveur des installateurs professionnels.



DEPUIS
1952



Voir
Page 40

CONFIANCE EN FLAIR
CONFIANCE EN VERVE ET HYDRO

**INSTALLERS
CHOICE**
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR

**EXPRESS
FIT**
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE





EXPRESS FIT - Notre système EXPRESS permet d'installer les portes de douche VERVE et HYDRO EXPRESS rapidement et facilement.



TABLEAU COMPARATIF DES MODÈLES

Choisissez de transformer votre Hydro Express en une élégante porte de douche Verve.



	HYDRO EXPRESS	VERVE	VERVE WETROOM
VERRE	5 ^m +6 ^m VERRE SÉCURIT TREMPÉ	6 ^m VERRE SÉCURIT TREMPÉ	8 ^m VERRE SÉCURIT TREMPÉ
HAUTEUR	1850mm HAUTEUR	1900mm HAUTEUR	1900mm HAUTEUR
POIGNÉE	POIGNÉE ABS CHROMÉE	POIGNÉE EN LAITON CHROMÉ	
ROULETTES	ROULETTES DECLIPSABLES	ROULETTES DECLIPSABLES	
TRAITEMENT ANTI-CALCAIRE		REVETEMENT CLEARVUE	REVETEMENT CLEARVUE
CACHE VIS		CACHE VIS CHROMÉS	CACHE VIS CHROMÉS
AJUSTEMENT	50 ^m AJUSTEMENT	50 ^m AJUSTEMENT	25 ^m AJUSTEMENT



Notre système EXPRESS permet d'installer les portes de douche VERVE et HYDRO rapidement et facilement. Nous avons prémonté les vis sur le profilé horizontal pour pouvoir les mettre en position rapidement. Le canal de logement de la vis est prépercé et permet à l'installateur de facilement positionner et serrer les vis.

Cette caractéristique simple et intelligente dans la conception de la porte permet à l'installateur un assemblage facile et rapide.

VERVE
HYDRO
EXPRESS



ÉTAPE 1

Aligner ensemble les profilés horizontaux et verticaux de la porte.



ÉTAPE 2

Glisser et mettre en position les vis prémontées sur le profilé vertical utilisant les rails guide.



ÉTAPE 3

Serrer les vis en position à travers le port d'accès perforé.

VERVE ET HYDRO

VERVE

Portes Coulissantes	10
Portes Coulissantes 3 panneaux	12
Portes d'Angle	14
Portes Pliables	16
Portes Pivotantes	20
Porte Pivotante avec Paroi en Ligne	23
Portes Arrondies et Arrondies Asymétriques	
1 Porte Coulissante Ouverture Centrale	25
Portes Arrondies et Arrondies Asymétriques	
2 portes Coulissantes Ouverture Centrale	26
Verve Douches à l'Italienne	28
Verve Pare Baignoires	32

HYDRO EXPRESS

Portes Arrondies et Arrondies Asymétriques	
2 Portes Coulissantes Ouverture Centrale	40
Portes Coulissantes	42
Portes d'Angle	44
Portes Pliables	46
Portes Pivotantes	48

RECEVEURS ANTI-DÉRAPANT	50
-------------------------	----

JOINTS ET SILICONE	52
--------------------	----

INFORMATION	55
-------------	----

CONDITIONS DE VENTE	56
---------------------	----



VERVE

Verve est une gamme de portes de douche modernes présentée par Flair. Elle présente des profilés minimalistes chromés et des poignées élégantes.

Les portes de douche Verve ont un verre securit trempé de 6mm avec un revêtement protecteur spécial CLEARVUE pour s'assurer que le verre maintienne son éclat. Les portes coulissantes ont des roulettes pour une installation facile et un nettoyage sans danger. Verve dispose également d'un système d'installation rapide et innovant qui a la faveur des installateurs.

Qualité à prix abordable est l'essence de la collection Verve.

LE REVÊTEMENT HYDROPHOBE CLEARVUE EST UN REVÊTEMENT PROTECTEUR SPÉCIAL POUR S'ASSURER QUE LE VERRE MAINTIENNE SON ÉCLAT.



SANS REVÊTEMENT

AVEC REVÊTEMENT

<p>6mm VERRE SECURIT TREMPE</p>	<p>1900mm HAUTEUR</p>	<p>50mm AJUSTEMENT</p>	<p>POIGNÉE EN LAITON CHROMÉ</p>	<p>ROULETTES DECLIPSABLES</p>	<p>30mm PROFIL DE COMPENSATION DISPONIBLE</p>
<p>FERMETURE MAGNETIQUE</p>	<p>REVÊTEMENT CLEARVUE</p>	<p>CACHE VIS CHROME</p>	<p>REVERSIBLE POUR INSTALLATION DROITE OU GAUCHE</p>	<p>GARANTIE 20 ANS</p>	

EXPRESS FIT
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE

INSTALLERS CHOICE
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR



VERVE PORTES COULISSANTES



PORTE
COULISSANTE
AVEC
PAROI FIXE

VERVE - PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
Porte Coulissante 1000mm	950mm	1000mm	380mm	VSA100SC
Porte Coulissante 1100mm	1050mm	1100mm	430mm	VSA110SC
Porte Coulissante 1200mm	1150mm	1200mm	480mm	VSA120SC
Porte Coulissante 1300mm	1250mm	1300mm	530mm	VSA130SC
Porte Coulissante 1400mm	1350mm	1400mm	580mm	VSA140SC
Porte Coulissante 1500mm	1450mm	1500mm	580mm	VSA150SC
Porte Coulissante 1600mm	1550mm	1600mm	580mm	VSA160SC
Porte Coulissante 1700mm	1650mm	1700mm	580mm	VSA170SC
Porte Coulissante 1800mm	1750mm	1800mm	580mm	VSA180SC

VERVE - PAROIS FIXES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	-	VSP70SC
Paroi Fixe 760mm	730mm	755mm	-	VSP76SC
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	-	VSP80SC
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	-	VSP90SC
Paroi Fixe 1000mm	970mm	995mm	-	VSP100SC

VERVE - PROFILE DE COMPENSATION

DESCRIPTION	REFERENCE
Profilé de Compensation 30mm	VCB30SC

VERVE - PAROIS EN LIGNE

DESCRIPTION	REFERENCE
Paroi en Ligne 200mm	VIL20SC
Paroi en Ligne 300mm	VIL30SC
Paroi en Ligne 400mm	VIL40SC
Paroi en Ligne 500mm	VIL50SC



BARRE DE STABILISATION 1050MM FOURNIE
AVEC LES PORTES COULISSANTES
VERVE, DIMENSIONS 1300MM - 1800MM

On peut installer une paroi en ligne de chaque côté de la porte coulissante Verve en niche. En cas d'adjonction d'une paroi fixe celle-ci doit aussi être accolée à la porte mais du côté opposé à celui de la paroi en ligne.



VERVE

PORTES COULISSANTES 3 PANNEAUX

VERVE - PORTES COULISSANTES 3 PANNEAUX

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
	MIN	MAX		
Porte Coulissante 3 Panneaux 900mm	850mm	950mm	437mm	V3SA90SC
Porte Coulissante 3 Panneaux 1000mm	950mm	1000mm	504mm	V3SA100SC
Porte Coulissante 3 panneaux 1100mm	1050mm	1100mm	570mm	V3SA110SC
Porte Coulissante 3 panneaux 1200mm	1150mm	1200mm	637mm	V3SA120SC

VERVE - VERVE PORTES COULISSANTES 3 PANNEAUX AVEC PAROIS FIXES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
	MIN	MAX		
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	-	VSP70SC
Paroi Fixe 760mm	730mm	755mm	-	VSP76SC
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	-	VSP80SC
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	-	VSP90SC
Paroi Fixe 1000mm	970mm	995mm	-	VSP100SC

VERVE - PROFILE DE COMPENSATION

DESCRIPTION	REFERENCE
Profilé de Compensation 30mm	VCB30SCC

VERVE - PAROIS EN LIGNE

DESCRIPTION	REFERENCE
Paroi en Ligne 200mm	VIL20SC
Paroi en Ligne 300mm	VIL30SC
Paroi en Ligne 400mm	VIL40SC
Paroi en Ligne 500mm	VIL50SC

On peut installer une paroi en ligne de chaque côté de la porte coulissante 3 panneaux en niche. En cas d'adjonction d'une paroi fixe celle-ci doit aussi être accolée à la porte mais du côté opposé à celui de la paroi en ligne.



PORTE COULISSANTE AVEC 3 PANNEAUX

6^{EE}

VERRE SECURIT
TREMPE

1900mm

HAUTEUR


50^{EE}

AJUSTEMENT

POIGNÉE EN
LAITON CHROMÉ

FERMETURE
MAGNETIQUE

REVERSIBLE POUR
INSTALLATION
DROITE
OU GAUCHE

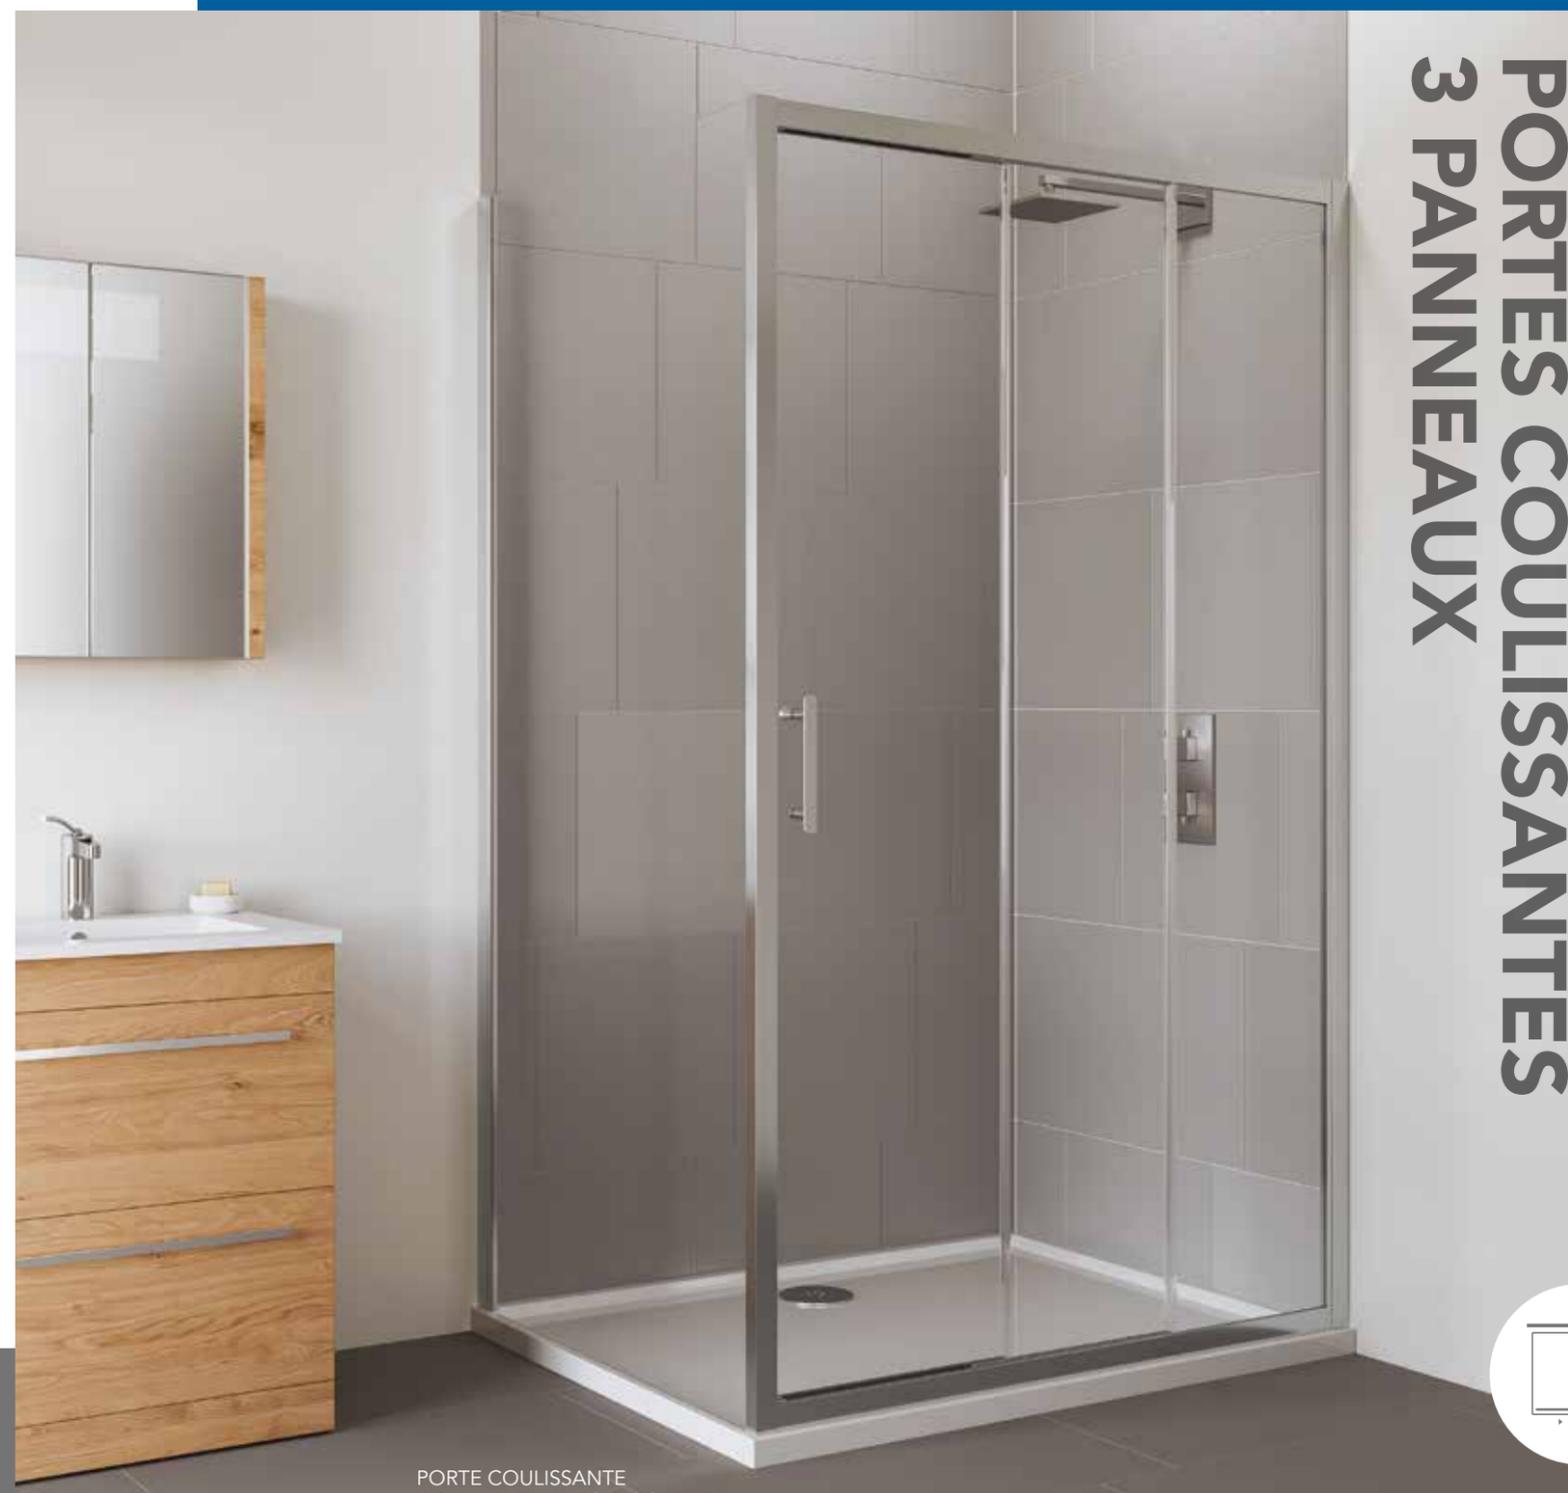

PORTE COULISSANTE
3 PANNEAUX AVEC PAROI FIXE

VERVE
PORTES COULISSANTES
3 PANNEAUX



VERVE

PORTES D'ANGLE

VERVE - PORTES D'ANGLE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
	MIN	MAX		
Porte d'Angle 700mm	670mm	695mm	345mm	VCE70SC
Porte d'Angle 760mm	730mm	755mm	390mm	VCE76SC
Porte d'Angle 800mm	770mm	795mm	420mm	VCE80SC
Porte d'Angle 900mm	870mm	895mm	490mm	VCE90SC
Porte d'Angle 1000mm	970mm	995mm	555mm	VCE100SC
Porte d'Angle 1200mm	1170mm	1195mm	555mm	VCE120SC

VERVE - PROFILE DE COMPENSATION

DESCRIPTION	REFERENCE
Profilé de Compensation 30mm	VCB30SC

VERVE POIGNÉE EN LAITON CHROMÉ



- 6mm**
VERRE SECURIT TREMPE
- 1900mm**
HAUTEUR
- 25mm**
AJUSTEMENT
- POIGNÉE EN LAITON CHROMÉ**
- ROULETTES DECLIPIABLES**
- REVÊTEMENT CLEARVUE**
- CACHE VIS CHROME**



VERVE
PORTE D'ANGLE

VERVE

PORTES PLIABLES

VERVE - PORTES PLIABLES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
	MIN	MAX		
Porte Pliable 700mm	650mm	700mm	380mm	VBF70SC
Porte Pliable 760mm	710mm	760mm	385mm	VBF76SC
Porte Pliable 800mm	750mm	800mm	425mm	VBF80SC
Porte Pliable 900mm	850mm	900mm	560mm	VBF90SC
Porte Pliable 1000mm	950mm	1000mm	660mm	VBF100SC

VERVE - PAROIS FIXES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
	MIN	MAX		
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	-	VSP70SC
Paroi Fixe 760mm	730mm	755mm	-	VSP76SC
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	-	VSP80SC
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	-	VSP90SC
Paroi Fixe 1000mm	970mm	995mm	-	VSP100SC

VERVE - PROFILE DE COMPENSATION

DESCRIPTION	REFERENCE
Profilé de Compensation 30mm	VCB30SC

VERVE - PAROIS EN LIGNE

DESCRIPTION	REFERENCE
Paroi en Ligne 200mm	VIL20SC
Paroi en Ligne 300mm	VIL30SC
Paroi en Ligne 400mm	VIL40SC
Paroi en Ligne 500mm	VIL50SC

On peut installer une paroi en ligne de chaque côté de la porte pliable Verve en niche. En cas d'adjonction d'une paroi fixe celle-ci doit aussi être accolée à la porte mais du côté opposé à celui de la paroi en ligne.



VERVE
PORTE
PLIABLE
AVEC
PAROI
FIXE



VERVE
PORTE PLIABLE

VERVE PORTE
PLIABLE EN NICHE

VERVE PORTE PLIABLE



VERVE
PORTE PLIABLE





VERVE PORTE PIVOTANTE



EXPRESS FIT
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE

INSTALLERS CHOICE
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR

VERVE PORTES PIVOTANTES

VERVE - PORTES PIVOTANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
Porte Pivotante 700mm	650mm	700mm	410mm	VPD70SC
Porte Pivotante 760mm	710mm	760mm	470mm	VPD76SC
Porte Pivotante 800mm	750mm	800mm	520mm	VPD80SC
Porte Pivotante 900mm	850mm	900mm	610mm	VPD90SC
Porte Pivotante 1000mm	950mm	1000mm	710mm	VPD100SC

VERVE - PAROIS FIXES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	-	VSP70SC
Paroi Fixe 760mm	730mm	755mm	-	VSP76SC
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	-	VSP80SC
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	-	VSP90SC
Paroi Fixe 1000mm	970mm	995mm	-	VSP100SC

VERVE - PROFILE DE COMPENSATION

DESCRIPTION	REFERENCE
Profilé de Compensation 30mm	VCB30SC

VERVE - PAROIS EN LIGNE

DESCRIPTION	REFERENCE
Paroi en Ligne 200mm	VIL20SC
Paroi en Ligne 300mm	VIL30SC
Paroi en Ligne 400mm	VIL40SC
Paroi en Ligne 500mm	VIL50SC

On peut installer une paroi en ligne de chaque côté de la porte pivotante Verve en niche. En cas d'adjonction d'une paroi fixe celle-ci doit aussi être accolée à la porte mais du côté opposé à celui de la paroi en ligne.



VERVE PORTE PIVOTANTE
AVEC PAROI FIXE
NON CADREE



CHARNIÈRES
PLAQUÉES
CHROMÉES

6^{ME}
VERRE SECURIT
TREMPE

1900mm
HAUTEUR

50^{ME}
AJUSTEMENT

FF
POIGNÉE EN
LAITON CHROMÉ

✓
CHARNIÈRE DE
QUALITÉ

U
FERMETURE
MAGNETIQUE

↻
REVERSIBLE POUR
INSTALLATION
DROITE
OU GAUCHE

VERVE
PORTE
PIVOTANTE
AVEC PAROI
EN LIGNE



VERVE
PORTE PIVOTANTE
AVEC PAROI EN LIGNE

INSTALLERS
CHOICE
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR

EXPRESS
FIT
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE



VERVE

PORTES ¼ DE CERCLE ET PORTES ¼ DE CERCLE ASYMÉTRIQUE - 1 PORTE COULISSANTE

VERVE - PORTES ¼ DE CERCLE 1 PORTE COULISSANTE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
Porte ¼ de Cercle 800mm	770mm	795mm	490mm	VOCQ80SC
Porte ¼ de Cercle 900mm	870mm	895mm	490mm	VOCQ90SC
Porte ¼ de Cercle 1000mm	970mm	995mm	490mm	VOCQ100SC

VERVE - PORTES ¼ DE CERCLE ASYMÉTRIQUE 1 PORTE COULISSANTE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
Porte ¼ de Cercle Asymétrique 800 x 1000mm	770-795mm	970-995mm	490mm	VOCQ80X100SC
Porte ¼ de Cercle Asymétrique 900 x 1000mm	870-895mm	970-995mm	490mm	VOCQ90X100SC
Porte ¼ de Cercle Asymétrique 800 x 1200mm	770-795mm	1170-1195mm	490mm	VOCQ80X120SC
Porte ¼ de Cercle Asymétrique 900 x 1200mm	870-895mm	1170-1195mm	490mm	VOCQ90X120SC



POIGNÉE EN LAITON CHROMÉ



¼ DE CERCLE ASYMÉTRIQUE
OUVERTURE A GAUCHE

VERVE PORTE ¼ DE CERCLE ASYMÉTRIQUE



**VERVE PORTES ¼ DE CERCLE
1 PORTE COULISSANTE**



- 6^{EE} VERRE SECURIT TREMPÉ
- 1900mm HAUTEUR
- 25^{EE} AJUSTEMENT
- POIGNÉE EN LAITON CHROMÉ
- ROULETTES DECLIPSABLES
- REVÊTEMENT CLEARVUE
- CACHE VIS CHROME
- REVERSIBLE POUR INSTALLATION DROITE OU GAUCHE
- RAYON DE 55cm

**VERVE PORTES 1/4 DE CERCLE
2 PORTES COULISSANTES**



- 6mm**
VERRE SECURIT TREMPE
- 1900mm**
HAUTEUR
- 25mm**
AJUSTEMENT
- POIGNÉE EN LAITON CHROMÉ**
- ROULETTES DECLIPIABLES**
- REVÊTEMENT CLEARVUE**
- CACHE VIS CHROME**
- RAYON DE 55cm**



VERVE

PORTES 1/4 DE CERCLE ET PORTES 1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE - 2 PORTE COULISSANTES

VERVE - PORTES 1/4 DE CERCLE 2 PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
	MIN	MAX		
1/4 de Cercle 800mm	770mm	795mm	395mm	VCQ80SC
1/4 de Cercle 900mm	870mm	895mm	545mm	VCQ90SC

VERVE - PORTES 1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE 2 PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
	MIN	MAX		
1/4 de Cercle Asymétrique 800 x 1000mm	770-795mm	970-995mm	475mm	VCQ80X100SC
1/4 de Cercle Asymétrique 800 x 1200mm	770-795mm	1170-1195mm	475mm	VCQ80X120SC
1/4 de Cercle Asymétrique 900 x 1200mm	870-895mm	1170-1195mm	545mm	VCQ90X120SC



**VERVE PORTE 1/4
DE CERCLE ASYMÉTRIQUE**

VERVE DOUCHES A L'ITALIENNE

Choisissez une douche à l'italienne VERVE pour une expérience de douche de luxe. Convient pour montage sur carrelage ou sur bac de douche.

Les parois fixes wetroom Verve sont fabriquées en verre sécurit trempé de 8 mm et offrent une superbe qualité à un prix abordable.



VERVE DOUCHES A L'ITALIENNE

8mm VERRE SECURIT TREMPE	1900mm HAUTEUR	REVÊTEMENT CLEARVUE
15mm AJUSTEMENT	1000m BÂRRE DE STABILISATION INCLUSE	CONVIENT POUR MONTAGE SUR CARRELAGE OU SUR RECEVEUR



N.B. : Paroi rotative
vendue séparément.

VERVE - PROFILS CHROMES POLIS - DOUCHES A L'ITALIENNE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		REFERENCE
	MIN	MAX	
Verve Douche à l'italienne 900mm	875mm	890mm	VWR90S
Verve Douche à l'italienne 1000mm	975mm	990mm	VWR100S
Verve Douche à l'italienne 1200mm	1175mm	1190mm	VWR120S

VERVE - PROFILS CHROMES POLIS - PAROI ROTATIVE

DESCRIPTION	REFERENCE
Verve Paroi Rotative 300mm - Verre 8mm (Tourne à 180°)	VRP30S

VERVE DOUCHES A L'ITALIENNE



VERVE - KIT DE PROFILÉS NOIR MAT

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		REFERENCE
	MIN	MAX	
Kit Profilés Noir Mat	875mm	890mm	VWRBLACKKIT

Kit de profilés noir mat à monter pour douche à l'italienne VERVE.
 Disponible uniquement en dimensions 900 - 1000 - 1200mm.
 N'existe pas pour paroi rotative VERVE.



VERVE

PARE BAIGNOIRES COURBÉS

IMPORTANT:

- Ces pare baignoires sont des déflecteurs d'eau uniquement
- Conseil d'installation: Le pare baignoire doit être installé le plus près possible du bord intérieur de la baignoire



PARE BAIGNOIRE 2 VOLETS COURBÉS 2 VOLETS PIVOTANTS - VBS5SC



PARE BAIGNOIRE 2 VOLETS COURBÉS 1 VOLET FIXE ET 1 VOLET PIVOTANT - VBS7SC



PARE BAIGNOIRE 1 VOLET COURBÉ AVEC PORTE SERVIETTES - VBS12SC



PARE BAIGNOIRE COURBÉ 1 VOLET PIVOTANT - VBS1SC



PARE BAIGNOIRE 1 VOLET COURBÉ PIVOTANT AVEC PORTE SERVIETTES - VBS3SC

VERVE - PARE BAIGNOIRES COURBÉS

DESCRIPTION	HAUTEUR	LARGEUR	REFERENCE
2 Volets courbés pivotantes	1500mm	900mm	VBS5SC
2 Volets courbés, 1 volet fixe et 1 volet pivotant	1500mm	900mm	VBS7SC
1 Volet courbé avec porte serviettes	1500mm	800mm	VBS12SC
1 Volet courbé pivotant	1400mm	800mm	VBS1SC
1 Volet courbé pivotant avec porte serviettes	1500mm	800mm	VBS3SC

6mm

VERRE SECURIT TREMPE



REVÊTEMENT CLEARVUE

15mm

AJUSTEMENT



REVERSIBLE POUR INSTALLATION DROITE OU GAUCHE



GARANTIE 20 ANS

IMPORTANT:

- Ces pare baignoires sont des déflecteurs d'eau uniquement
- Conseil d'installation: Le pare baignoire doit être installé le plus près possible du bord intérieur de la baignoire

VERVE


PARE BAIGNOIRES CARRÉS



PARE BAIGNOIRE CARRÉ
2 VOLETS PIVOTANTS - VBS6SC



PARE BAIGNOIRE CARRÉ
1 VOLET FIXE ET 1 VOLET PIVOTANT - VBS8SC

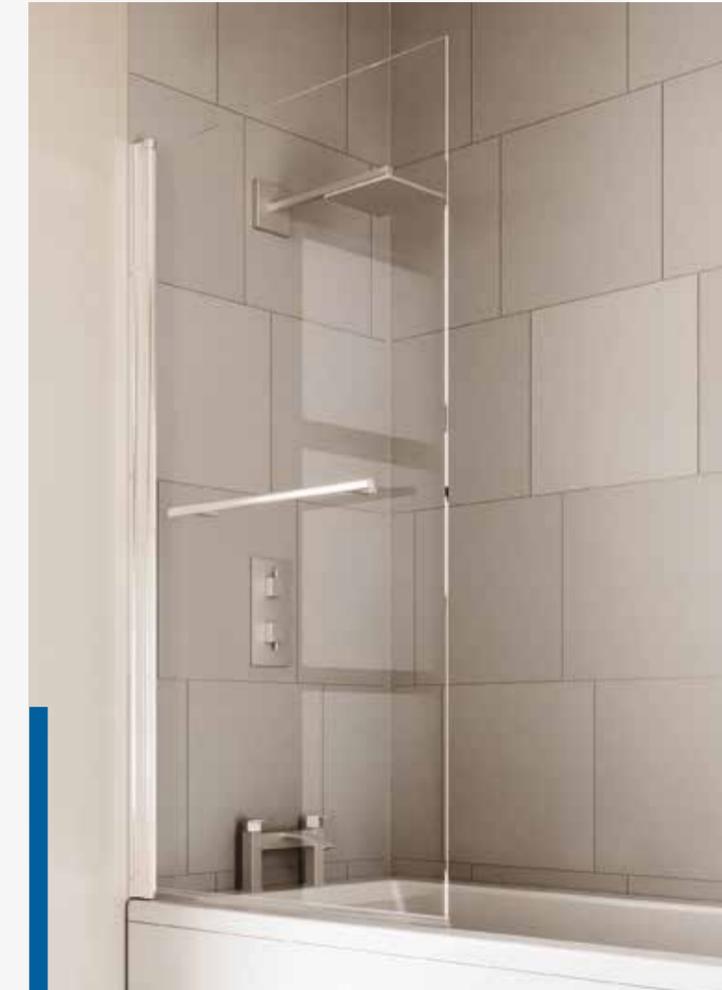

PARE BAIGNOIRE CARRÉ 1 VOLET PIVOTANT
AVEC PORTE SERVIETTES - VBS4SC

VERVE - PARE BAIGNOIRES CARRÉS

DESCRIPTION	HAUTEUR	LARGEUR	REFERENCE
2 volets carrés pivotants	1500mm	900mm	VBS6SC
2 Volets carrés 1 volet fixe et 1 volet pivotant	1500mm	900mm	VBS8SC
1 Volet carré pivotant avec porte serviettes	1500mm	800mm	VBS4SC

6mm

VERRE SECURIT
TREMPE



REVÊTEMENT
CLEARVUE

15mm

AJUSTEMENT



REVERSIBLE POUR
INSTALLATION
DROITE
OU GAUCHE



GARANTIE
20 ANS

VERVE

PARE BAIGNOIRES CARRÉS




PARE BAIGNOIRE CARRÉ
1 VOLET PIVOTANT - VBS2SC



PARE BAIGNOIRE CARRÉ 1 VOLET FIXE AVEC
BARRE DE STABILISATION EN ANGLE - VBS10SC



DÉFLECTEUR POUR BAIGNOIRE
LARGEUR 300MM - FBSG30SG

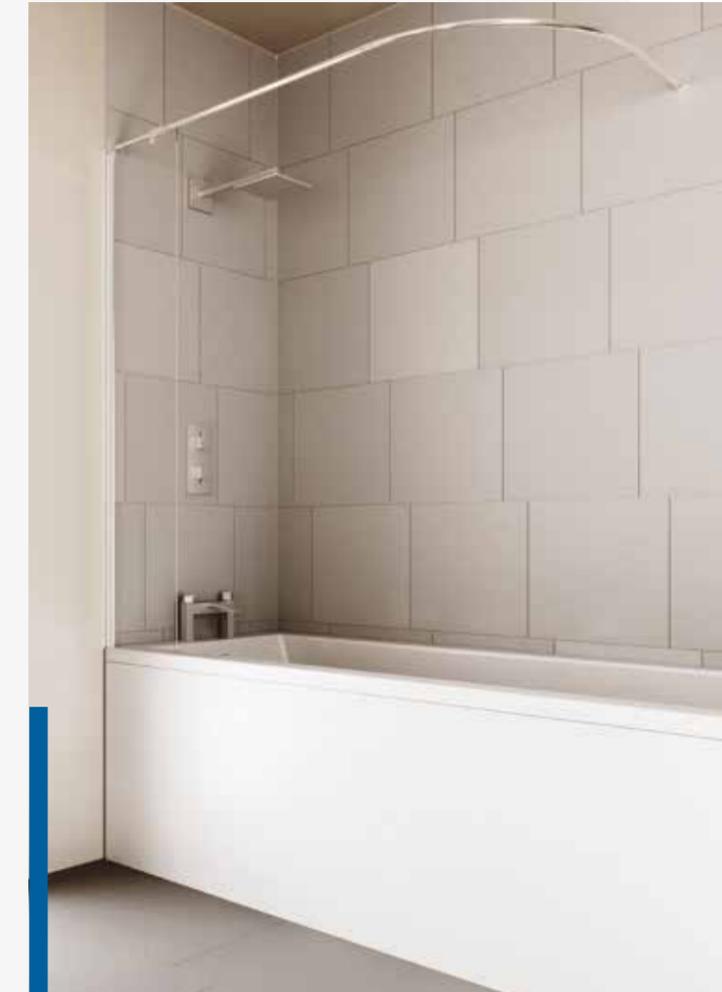

DÉFLECTEUR POUR BAIGNOIRE LARGEUR
300MM AVEC RAIL DE RIDEAU - VBS9SC

VERVE - PARE BAIGNOIRS CARRÉS

DESCRIPTION	HAUTEUR	LARGEUR	REFERENCE
1 Volet pivotante - Bord carré	1400mm	800mm	VBS2SC
1 Volet fixe avec barre de stabilisation en angle	1400mm	850mm	VBS10SC
1 Volet 300mm - Deflecteur d'eau	1430mm	300mm	FBSG30SIC
1 Volet 300mm avec rail de rideau	1400mm	300mm	VBS9SC

6mm

VERRE SECURIT
TREMPE



REVÊTEMENT
CLEARVUE

15mm

AJUSTEMENT



REVERSIBLE POUR
INSTALLATION
DROITE
OU GAUCHE



GARANTIE
20 ANS

HYDRO

EXPRESS

Le nouveau design d'Hydro Express bénéficie d'un « relooking » contemporain. Le nouveau design d'hydro est simplifié avec des poignées modernes, élégantes et des profilés chromés.

La hauteur de chaque porte est de 1850mm avec verre sécurité 5/6mm trempé. Roulettes déclinables pour une installation facile et un nettoyage sans danger. Mécanisme unique et puissant de fermeture magnétique.

Express Fit - Cette caractéristique simple et intelligente dans la conception de la porte permet à l'installateur un assemblage facile et rapide.

Hydro Express - Sa conception réduit considérablement le temps d'installation du produit.

Elle a la préférence de l'installateur:
GAIN DE TEMPS et COÛT RÉDUIT.

CARACTERISTIQUES

5€+6€ VERRE SÉCURIT TREMPÉ	1850mm HAUTEUR	50€ AJUSTEMENT	PROFILÉ DE COMPENSATION 300mm DISPONIBLE	
POIGNÉE ABS CHROMÉE	ROULETTES DÉCLIPSABLES	FERMETURE MAGNETIQUE	REVERSIBLE	GARANTIE 10 ANS

**EXPRESS
FIT**
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE

**INSTALLERS
CHOICE**
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR

HYDRO EXPRESS

PORTES ¼ DE CERCLE ET PORTES ¼ DE CERCLE ASYMÉTRIQUE

HYDRO EXPRESS - PORTES 1/4 DE CERCLE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
Porte ¼ de Cercle 800mm	770mm	795mm	395mm	HYCQ80SC
Porte ¼ de Cercle 900mm	870mm	895mm	545mm	HYCQ90SC

HYDRO EXPRESS - PORTES 1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
Porte ¼ de cercle asymétrique 800x1000mm	770-795mm	970-995mm	475mm	HYCQ80X100SC
Porte ¼ de cercle asymétrique 800x1200mm	770-795mm	1170-1195mm	475mm	HYCQ80X120SC
Porte ¼ de cercle asymétrique 900x1200mm	870-895mm	1170-1195mm	475mm	HYCQ90X120SC

HYDRO - PROFILE DE COMPENSATION

DESCRIPTION	REFERENCE
Profilé de compensation de 30mm pouvant être ajouté de chaque côté	HYCB30SC



CONCEPTION DE POIGNÉE CONTEMPORAINE



PORTE 1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE
INSTALLATION A DROITE SUR RECEVEUR

HYDRO EXPRESS
PORTE 1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE



HYDRO EXPRESS
PORTE 1/4 DE CERCLE

5^m
VERRE SÉCURITÉ TREMPÉ

1850mm
HAUTEUR

50mm
AJUSTEMENT

POIGNÉE ABS CHROMÉE

ROULETTES DÉCLIPSABLES

FERMETURE MAGNÉTIQUE

REVERSIBLE

RAYON DE 55cm

HYDRO EXPRESS

PORTES COULISSANTES



PORTE COULISSANTE AVEC
PAROI FIXE NON CADREE

ROULETTES DÉCLIPSABLES
POUR UN NETTOYAGE FACILE



HYDRO EXPRESS - PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
Porte Coulissante 1000mm	950mm	1000mm	380mm	HYSA100SC
Porte Coulissante 1100mm	1050mm	1100mm	430mm	HYSA110SC
Porte Coulissante 1200mm	1150mm	1200mm	480mm	HYSA120SC

HYDRO EXPRESS - PAROIS FIXES NON CADRÉES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
Paroi Fixe Non Cadrée 700mm	670mm	695mm	-	HYSP70SC
Paroi Fixe Non Cadrée 760mm	730mm	755mm	-	HYSP76SC
Paroi Fixe Non Cadrée 800mm	770mm	795mm	-	HYSP80SC
Paroi Fixe Non Cadrée 900mm	870mm	895mm	-	HYSP90SC

HYDRO - PROFILE DE COMPENSATION

DESCRIPTION	REFERENCE
Profilé de compensation de 30mm pouvant être ajouté de chaque côté	HYCB30SC

5^m+6^{mm}
PAROI FIXE 5mm
PAROI
COULISSANTE 6mm
VERRE
SÉCURITÉ TREMPÉ

1850mm
HAUTEUR

50^{mm}
AJUSTEMENT

POIGNÉE ABS
CHROMÉE

ROULETTES
DÉCLIPSABLES

FERMETURE
MAGNETIQUE

REVERSIBLE



HYDRO EXPRESS
PORTES COULISSANTES





HYDRO EXPRESS PORTE D'ANGLE



HYDRO EXPRESS PORTES D'ANGLE



HYDRO EXPRESS - PORTES D'ANGLE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
Porte d'Angle 760mm	730mm	755mm	390mm	HYCE76SC
Porte d'Angle 800mm	770mm	795mm	420mm	HYCE80SC
Porte d'Angle 900mm	870mm	895mm	490mm	HYCE90SC
Profilé de compensation de 30mm pouvant être ajouté de chaque côté				HYCB30S

CONCEPTION
DE POIGNÉE
CONTEMPORAINE



ROULETTES DÉCLIPSABLES
POUR UN NETTOYAGE FACILE



HYDRO EXPRESS PORTES PLIABLES

HYDRO EXPRESS - PORTES PLIABLES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
Porte Pliable 760mm	710mm	760mm	385mm	HYBF76SC
Porte Pliable 800mm	750mm	800mm	425mm	HYBF80SC
Porte Pliable 900mm	850mm	900mm	560mm	HYBF90SC
Porte Pliable 1000mm	950mm	1000mm	660mm	HYBF100SC

HYDRO EXPRESS - PAROIS FIXES NON CADRÉES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	-	HYSP70SC
Paroi Fixe 760mm	730mm	755mm	-	HYSP76SC
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	-	HYSP80SC
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	-	HYSP90SC

HYDRO - PROFILE DE COMPENSATION

DESCRIPTION	REFERENCE
Profilé de compensation de 30mm pouvant être ajouté de chaque côté	HYCB30S



PORTE PLIABLE
HYDRO AVEC
PAROI FIXE

CONCEPTION DE POIGNÉE
CONTEMPORAINE DE LA PORTE PLIABLE



**INSTALLERS
ECHOICE**
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR

**EXPRESS
FIT**
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE

5mm
VERRE
SÉCURITÉ TREMPÉ

1850mm
HAUTEUR

50mm
AJUSTEMENT

**POIGNÉE ABS
CHROMÉE**

**FERMETURE
MAGNETIQUE**



**HYDRO EXPRESS
PORTES PLIABLES**



HYDRO EXPRESS PORTES PIVOTANTES

HYDRO EXPRESS - PORTES PIVOTANTES




DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
Porte Pivotante 760mm	710mm	760mm	470mm	HYPD76SC
Porte Pivotante 800mm	750mm	800mm	510mm	HYPD80SC
Porte Pivotante 900mm	850mm	900mm	610mm	HYPD90SC

HYDRO EXPRESS - PAROIS FIXES NON CADRÉES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	REFERENCE
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	-	HYSP70SC
Paroi Fixe 760mm	730mm	755mm	-	HYSP76SC
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	-	HYSP80SC
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	-	HYSP90SC

HYDRO - PROFILE DE COMPENSATION

DESCRIPTION	PRIX REFERENCE
Profilé de compensation de 30mm pouvant être ajouté de chaque côté	HYCB30S



SLIMLINE RECEVEURS ANTI-DERAPANTS

N.B. : Il est normal qu'une petite quantité d'eau soit retenue sur la surface du receveur de douche après utilisation. Veuillez essayer pour éviter toute accumulation de résidus.

RECEVEURS RECTANGULAIRES ANTI-DERAPANTS

DESCRIPTION	REFERENCE
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1000 x 800mm	ASTSLI0080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1000 x 900mm	ASTSLI0090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1100 x 800mm	ASTSLI1080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1100 x 900mm	ASTSLI1090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 700mm	ASTSLI2070R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 760mm	ASTSLI2076R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 800mm	ASTSLI2080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 900mm	ASTSLI2090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1400 x 700mm	ASTSLI4070R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1400 x 800mm	ASTSLI4080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1400 x 900mm	ASTSLI4090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1500 x 700mm	ASTSLI5070R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1500 x 800mm	ASTSLI5080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1500 x 900mm	ASTSLI5090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1600 x 700mm	ASTSLI6070R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1600 x 800mm	ASTSLI6080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1600 x 900mm	ASTSLI6090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1700 x 700mm	ASTSLI7070R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1700 x 800mm	ASTSLI7080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1700 x 900mm	ASTSLI7090R

– Revêtement anti-dérapant pour plus de sécurité dans l'espace douche



TEXTURÉES SURFACE SUR LES RECEVEURS ANTI-DÉRAPANT

RECEVEURS CARRÉS ANTI-DERAPANTS

DESCRIPTION	REFERENCE
Receveur carré anti-dérapant 800mm	ASTSL80S
Receveur carré anti-dérapant 900mm	ASTSL90S
Receveur carré anti-dérapant 1000mm	ASTSL100S

RECEVEURS ARRONDIS ANTI-DERAPANTS

DESCRIPTION	REFERENCE
Receveur arrondi anti-dérapant 800mm	ASTSL80Q
Receveur arrondi anti-dérapant 900mm	ASTSL90Q
Receveur arrondi anti-dérapant 1000mm	ASTSL100Q



RECEVEURS ARRONDIS ASYMETRIQUES ANTI-DERAPANTS

DESCRIPTION	REFERENCE
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1000 x 800mm - Gauche	ASTSLI0080LOQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1000 x 800mm - Droite	ASTSLI0080ROQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1000 x 900mm - Gauche	ASTSLI0090LOQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1000 x 900mm - Droite	ASTSLI0090ROQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1200 x 800mm - Gauche	ASTSLI2080LOQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1200 x 800mm - Droite	ASTSLI2080ROQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1200 x 900mm - Gauche	ASTSLI2090LOQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1200 x 900mm - Droite	ASTSLI2090ROQ



SLIMLINE CARRÉ AVEC BONDE EN COIN - NOUVEAU!

DESCRIPTION	REFERENCE
800 x 800mm Slimline carré (45mm) bonde en coin	CTSL80S
900 x 900mm Slimline carré (45mm) bonde en coin	CTSL90S



RECEVEUR CARRÉ AVEC BONDE EN COIN

SLIMLINE 1/4 DE CERCLE AVEC BONDE EN COIN - NOUVEAU!

DESCRIPTION	REFERENCE
800 x 800mm Slimline 1/4 de cercle (45mm) bonde en coin	CTSL80Q
900 x 900mm Slimline 1/4 de cercle (45mm) bonde en coin	CTSL90Q



900MM RECEVEUR 1/4 DE CERCLE AVEC BONDE EN COIN

SLIMLINE RECTANGULAIRE AVEC BONDE EN COIN - NOUVEAU!

DESCRIPTION	REFERENCE
900 x 800mm Slimline rectangulaire (45mm) bonde en coin	CTSL9080R
1000 x 800mm Slimline rectangulaire (45mm) bonde en coin	CTSLI0080R
1000 x 900mm Slimline rectangulaire (45mm) bonde en coin	CTSLI0090R
1100 x 900mm Slimline rectangulaire (45mm) bonde en coin	CTSLI1090R
1200 x 800mm Slimline rectangulaire (45mm) bonde en coin	CTSLI2080R
1200 x 900mm Slimline rectangulaire (45mm) bonde en coin	CTSLI2090R



800MM RECEVEUR 1/4 DE CERCLE AVEC BONDE EN COIN



RECEVEUR RECTANGULAIRE AVEC BONDE EN COIN


INSTALLATION DE RECEVEURS DE DOUCHE

Tous les receveurs de douche doivent être installés conformément aux instructions fournies.


ATTENTION: les mastics silicones, les mousses, les mastics, les adhésifs pour installation, etc. ne doivent pas être utilisés comme substituts du ciment. Assurez-vous que le receveur de douche est installé à niveau 100% et que le test d'eau est correctement effectué. Le montage du receveur de douche est l'acceptation de la qualité.

PROSEAL BARRIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ IMPERMÉABLE

Joint d'étanchéité flexible monté sur des receveurs de douche, baignoires et surfaces de travail éliminant le risque de fuite d'eau.

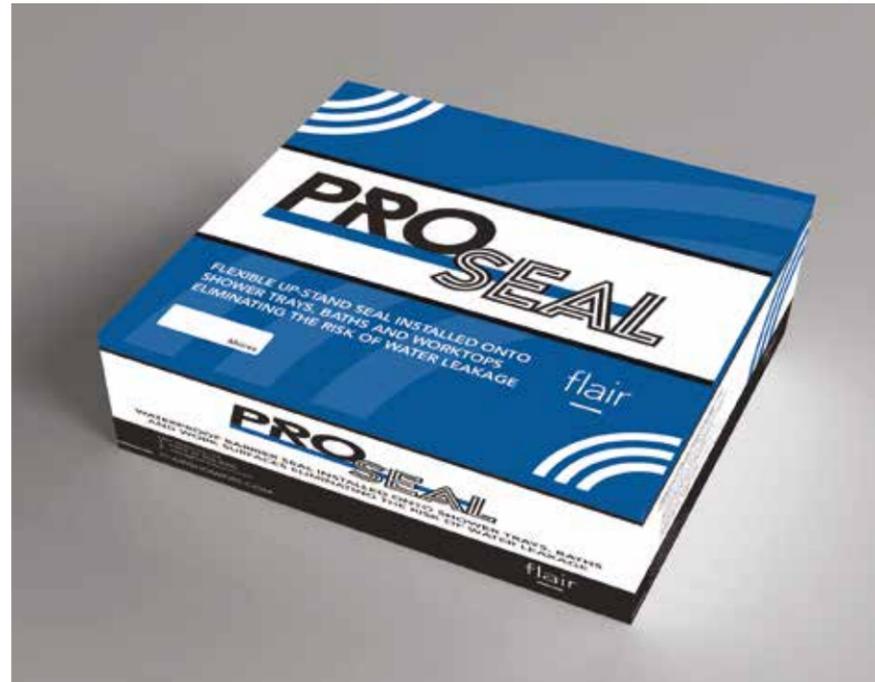

PROSEAL	
DESCRIPTION	REFERENCE
ProSeal 2 mètres	PROS2.0M
ProSeal 2.5 mètres	PROS2.5M
ProSeal 3 mètres	PROS3.0M
ProSeal 3.5 mètres	PROS3.5M
ProSeal 4 mètres	PROS4.0M



PIEDS DE RECEVEUR AJUSTABLES



PIEDS DE RECEVEUR AJUSTABLES

- Réglable de 58mm - 172mm
- Chaque pied supporte 450kg
- Paramètres précis - Graduation de la hauteur des marques sur chaque pied
- Facile à installer - Réglage sans outil
- Compatible avec tous les types de receveurs de douche

DESCRIPTION	REFERENCE
Pieds de Receveur (pack de 4)	F30719767

SCELLANT SILICONE



SCELLANT DE SILICONE SUPÉRIEUR

- Mastic silicone de qualité supérieure
- Contient SteriTouch® - additif antimicrobien conçu pour réduire la croissance des bactéries, moisissures et champignons imperméable et flexible
- Idéal pour sceller des bases de douche, cabines de douche, espaces wetroom, lavabos et baignoires.

DESCRIPTION	REFERENCE
Silicone FOREVER 310ml - Blanc	FOREVERWE
Silicone FOREVER 310ml - Transparent	FOREVERCLEAR
Silicone FOREVER 310ml - Ivoire	FOREVERIV

COMMENT PRENDRE LES MESURES DE VOTRE PORTE DE DOUCHE


Nota: Les mesures doivent être prises après l'installation de votre receveur et après la pose du carrelage de la douche.
L'espace restant après pose du carrelage déterminera la dimension de la douche requise.

EN NICHE

Mesure au point "bas" _____

Mesure au point "haut" _____


*Ces mesures sont pertinentes pour les murs irréguliers pour assurer que la porte de douche répond pour la largeur d'ajustement nécessaire.

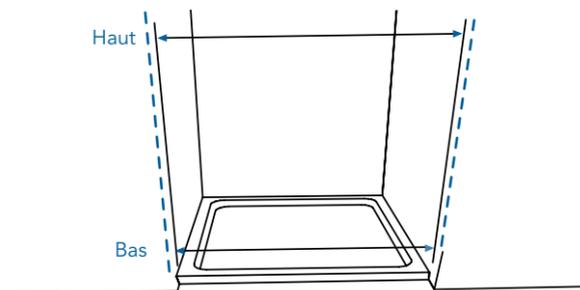

EN ANGLE


Mesurer jusqu'à l'angle extérieur du receveur.

A _____ B _____

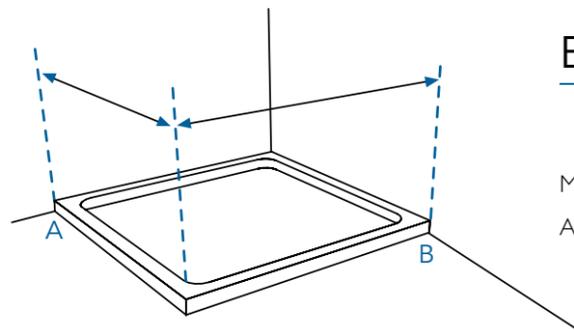

EN ARRONDI

Distance 'C' (mm)	Radius (mm)
186	450
197	475
207	500
218	525
229	550
249	600

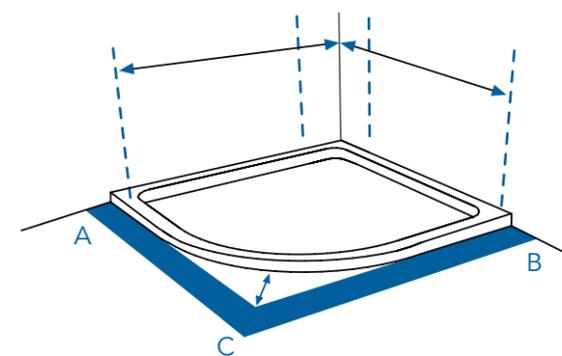

Mesures

A _____ B _____ C _____

Bois placés à angle droit pour déterminer C.
N.B.: Rayon de 55 cm sur tous les receveurs de FLAIR.

INFORMATION

GARANTIE

Les portes de douche Verve et Hydro sont respectivement couvertes par des garanties de 20 et 10 ans contre tout défaut de fabrication. Cette garantie est valable à condition que les produits soient installés et entretenus conformément aux instructions recommandées par FLAIR. Les parties qui ne sont pas en verre et amovibles telles que roulettes, joints etc. sont soumises à une usure normale durant leur usage et sont donc garanties pour 12 mois à compter de la date d'achat.

Si une porte de douche est défectueuse au plan des matériaux ou de la fabrication, le consommateur doit contacter le service APRES VENTES au numéro 00353429694436 dès la constatation du défaut. Veuillez noter que la preuve de l'achat est nécessaire (facture) pour valider votre garantie.

INSTALLATION

Des notices de montage complètes sont fournies avec chaque produit FLAIR pour assurer une installation correcte. Les portes de douche, les parois de douche à l'italienne et les parois fixes sont ajustables selon les dimensions mini/maxi mentionnées.

Toutes les dimensions sont approximatives. Tous les produits FLAIR sont réversibles sauf indication contraire.

TRAITEMENT DU VERRE

Les portes de douche et les pare baignoires Verve ont un verre sécurit trempé de 6mm avec un revêtement protecteur spécial CLEARVUE pour s'assurer que le verre maintienne son éclat.



GARANTIE DE QUALITÉ

Tous les produits FLAIR sont approuvés et fabriqués selon les normes d'assurance qualité CEE ISO 9001:2000. Tous les verres sont réputés de sécurité et produits selon la norme EN 12150. Tous les produits FLAIR sont testés selon la norme EN 14428 satisfaisant le critère industriel de sécurité maximum.

SERVICE APRÈS VENTE ET PIÈCES DÉTACHÉES

FLAIR est engagé à 100% au service de sa clientèle. Nous disposons d'un stock complet de pièces détachées pour chacun de nos produits et nos techniciens après vente peuvent étudier tout éventuel problème. Veuillez nous contacter par téléphone au 00 353 429 694 436 ou par mail à l'adresse suivante : ventes@flairshowers.com

CONDITIONS DE VENTE

Tous les prix cotés sont considérés comme acceptés après 30 jours de la date d'émission. Flair n'acceptera pas le retour de produits sauf dans les cas de produits défectueux et d'erreurs de livraison.

Dans le cadre de notre politique visant à une amélioration continue de nos produits, NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTERISTIQUES, LES COULEURS ET LES PRIX SANS PRÉAVIS.

*Erreurs et omissions exonérées.

CONDITIONS DE VENTE

Le Franco est à partir de €600 net H.T. En dessous, participation aux frais de port de €100 H.T. Pour toutes conditions spéciales de vente à la contremarque, veuillez contacter votre agent local ou la société Flair.

RAPPEL DES RESERVES

La marchandise livrée doit être vérifiée en présence du transporteur. Celui-ci doit obligatoirement attendre cette vérification. Si le transporteur refuse d'attendre, le service réception doit le mentionner sur le récépissé qu'il signera en toutes lettres.

Marchandise cassée:

Flair livre des marchandises sur des palettes en bois, assurant que les produits soient livrés en toute sécurité. Si, toutefois, la palette semble endommagée, nous vous remercions d'inspecter les marchandises à l'intérieur de la palette pour vérifier l'état des produits. Si la marchandise est endommagée, ce qui est peu probable, veuillez prendre des photos/vidéos des dommages et les envoyer par email à ventes@flairshowers.com sous 48 heures.

Marchandise défectueuse:

Le service réception contactera la Société Flair Showers qui fera intervenir le représentant du secteur. Celui-ci constatera le défaut et informera la Société Flair qui lui donnera la marche à suivre.

Tout produit manquant, défectueux ou endommagé devra être signalé sous 48 heures par email avec annotations sur le bon de livraison et des photos/ vidéos illustrant le problème. Passé ce délai, aucune plainte ne pourra être retenue. Email : ventes@flairshowers.com

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE FLAIR SHOWERS

Flair Showers exerce les activités d'importateur, distributeur d'articles sanitaire et d'accessoires de salle de bains. Par le seul fait d'une commande passée à la Société Flair Showers, les acheteurs font acte d'adhésion pure et simple aux règlements du vendeur. Ceux-ci ne peuvent être modifiés par des stipulations différentes des conditions générales d'achat portées sur les bons de commande des acheteurs.

LIVRAISONS

Toutes les dates de livraison sont données à titre indicatif et le vendeur ne saurait être tenu responsable pour tout manquement au délai de livraison spécifié. Dans le cas de livraisons fractionnées à dates données, chaque livraison sera considérée comme un contrat séparé et indépendant. Le vendeur se réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles. Dans le cas où l'acheteur ou son agent donne des instructions de

livraison qu'il doit par la suite annuler, une telle annulation peut seulement être acceptée avant la remise au transporteur du vendeur. Le relevé des frais subis et établi par le vendeur est sans appel. La livraison à l'acheteur s'effectuera à l'adresse indiquée sur le bon de commande ou d'instructions.

RECLAMATIONS

Tout en prenant en compte la responsabilité du vendeur en ce qui concerne des marchandises livrées à l'acheteur et réputées défectueuses, l'acheteur sera crédité d'un montant raisonnable en rapport avec l'état de la marchandise ou au choix du vendeur, verra les marchandises remplacées et livrées au lieu convenu entre les parties sans que pour autant la responsabilité du vendeur excède le montant de la facture contractuelle et préalablement établie.

Toute réclamation concernant des marchandises supposées défectueuses ou autre, doit être effectuée par email (ventes@flairshowers.com) avec annotations sur le bon de livraison sous 48 heures après la date de livraison. Passé ce délai, aucune plainte ne pourra être retenue.

Les marchandises en question doivent rester à la disposition du vendeur pour inspection éventuelle. Tous dommages en cours de livraison, ou perte sont du ressort du vendeur pour autant que la marchandise voyage au risque du vendeur. Des réserves devront être stipulées sur le bon de réception marchandises du transporteur. La réclamation devra aussi être faite, si c'est le cas, dans les 48 heures suivant la date de livraison par email (ventes@flairshowers.com) avec réserves sur le bon de livraison et des photos/ vidéos illustrant le problème. Passé ce délai, aucune plainte ne pourra être retenue.

Aucune responsabilité ne sera acceptée par le vendeur en cas de marchandises perdues, non livrées, volées ou endommagées en transit, dans le cas où celles-ci ont été livrées à l'acheteur avant l'incident ou au cas où il a été remis au transporteur un reçu pour les marchandises. Aucune marchandise ne peut être retournée au vendeur sans son accord express et le bon de réception établi par le vendeur certifiant l'état dans lequel cette marchandise a été réceptionnée sera le seul valable.

En aucun cas le vendeur ne sera responsable pour:

- Tout dommage pouvant affecter les produits et faisant suite à opération, traitement, processus contraires sauf ceux indiqués spécifiquement par le vendeur
- Tous frais encourus par l'acheteur sous prétexte que les produits étaient défectueux
- Toute perte financière consécutive ou perte, indirecte ou dommage de quelque sorte causé à l'acheteur
- Toutes marchandises ayant subi une modification ou un processus du fait de l'acheteur ou endommagée après que le risque ait été transféré à l'acheteur.

RETOUR DE MARCHANDISES - GARANTIE

Aucune condition de garantie n'est faite ou supposée être faite, ni aucune garantie n'est donnée ou supposée être donnée concernant la supposée durée d'utilisation des marchandises fournies utilisée dans quelques situations particulières que ce soit ou conditions spécifiques sans que le vendeur n'en ait été avisé.

Aucuns termes, conditions, interprétations, du fait des représentants du vendeur engage celui-ci, sauf confirmation expresse par écrit du vendeur. Toutes les portes de douche Flair viennent avec une garantie de 20 ou 10 ans contre les défauts de matériaux ou de défauts de fabrication, à conditions qu'elles aient été correctement installées et entretenues conformément à nos instructions et les meilleures pratiques. Des roulettes et joints PVC sont soumis à une usure normale avec l'usage et sont donc couverts sur tous les produits pour trois mois à compter de l'installation.

Reserve de propriété

La Société Flair Showers restera propriétaire de ses marchandises jusqu'au paiement complet des factures correspondantes.

Transfert du risque

Bien que le droit de propriété ne soit transmis à l'acheteur qu'au paiement total de la marchandise, l'acheteur supportera les risques de perte ou dommage des marchandises à compter du moment où elles lui seront livrées. Jusqu'à ce que le transfert de propriété de la marchandise soit effectué, l'acheteur devra:

- indemniser en totalité le vendeur contre toute perte ou dommage des marchandises et contre toute réduction de leur valeur de revente par rapport au prix d'achat réglé par l'acheteur;
- assurer et maintenir assurées les marchandises pour un montant au moins égal au prix payé par l'acheteur et;
- conserver pour le vendeur les indemnités versées par les compagnies d'assurances si un sinistre survenait.

Arbitrage

Ceci concerne tout différend ou litige découlant de ou relatif au contrat ou à toute violation de ce contrat entre le vendeur FLAIR SHOWERS et l'acheteur. Si celui-ci ne peut être réglé à l'amiable sans retard excessif par l'intéressé les parties sont renvoyées à l'arbitrage à Dublin d'un arbitre nommé par les parties ou à défaut nommé par le président en exercice de la "Incorporated Law Society d'Irlande" sous réserve des dispositions d'arbitrage selon la loi de 1954 ou de toute modification statutaire. La nomination de cet arbitre est définitive et sans recours pour les deux parties.

Assurances Transport

Les marchandises expédiées voyagent aux risques de la Société Flair Showers, à condition que le destinataire fasse des réserves au transporteur en cas de casse dument constatée à l'arrivée.

Défaut du fait de l'acheteur

- Si l'acheteur,
- manque à l'une des clauses du contrat (y compris les clauses concernant le paiement). Les intérêts au taux légal seront perçus pour tout retard de paiement.
 - dépose son bilan, passe des accords ou obtient un concordat ou,
 - est soumis à contrôle judiciaire, le vendeur aura le droit, sans préjudice, d'annuler toute commande.

Dans le cas où le vendeur exerce l'un de ses droits, il peut arrêter l'expédition des marchandises en transit du fait de la situation financière de l'acheteur. Le vendeur peut à son choix revendre ces marchandises en public ou en privé sans en aviser l'acheteur et pour perte ou dommage causé par l'annulation du contrat.

Conditions de paiement

Pour la 1ère commande, règlement par SEPA ou virement bancaire selon cotation assurance. Règlement par chèque avec frais administratifs €25. Traite à 45 jours fin de mois le 10.

NOTES



A series of horizontal white lines on a light gray background, intended for writing notes. The lines are evenly spaced and cover most of the page's width.

VERVE ET HYDRO

VERVE
HYDRO
EXPRESS

*INSTALLATION
EXPRESS DE DOUCHE*



Flair Showers Ltd.
Rocks Road
Kingscourt
Co Cavan
Ireland

T +353 42 96 94436
E exports@flairshowers.com
patricia@flairshowers.com

FLAIRSHOWERS.COM