
CREATING
PERFECT
HARMONY

EETTO

flair
—

ETO

LA COLLEZIONE ETO®

Dopo una giornata impegnativa, la doccia ha il potere di sollevare il morale, rilassare la mente e rinvigorire.


In Flair siamo consapevoli della routine frenetica dei nostri clienti, infatti gli innovativi meccanismi della linea ETO assicurano una performance superiore protratta nel tempo.

La raffinata forma della maniglia, scolpita artigianalmente in fase di design, rappresenta la perfetta esperienza tattile al momento nel settore. Dal design elegante e preciso, vanta un gancio integrato porta salviette.

I profili minimalisti e le cerniere planari completano il design della maniglia ETO contribuendo a creare un'estetica elegante e contemporanea.

L'elegante semplicità e al contempo funzionale della gamma ETO simboleggia il concetto di progettazione con un obiettivo preciso: una migliore funzionalità che sta alla base della collezione ETO.

Buona lettura del catalogo ETO, speriamo che rimarrete affascinati da ogni dettaglio.

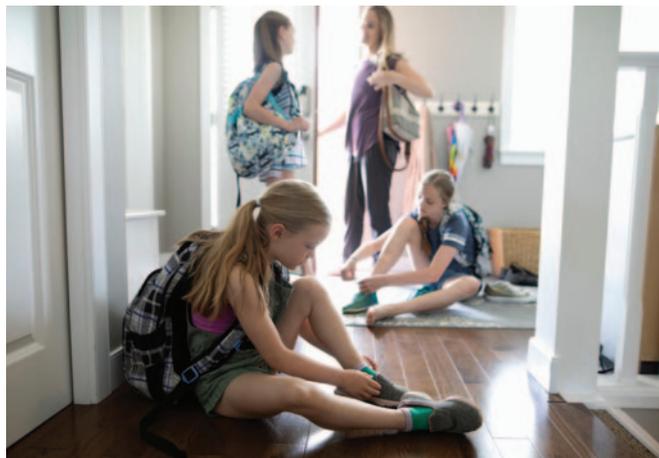



PORTA INFOLD ETO
CON LATO FISSO

LA COLLEZIONE ETO®

PORTA
SCORREVOLE

E-12

PORTA
SCORREVOLE
CON LATO FISSO

E-16

PORTA
INFOLD

E-20

PORTA INFOLD
CON LATO FISSO

E-24

PORTA A
BATTENTE

E-28

PORTA A BATTENTE
CON LATO FISSO

E-32

PORTA A BATTENTE
CON PANNELLO
IN LINEA

E-36

PORTA A BATTENTE
CON PANNELLO IN
LINEA E LATO
FISSO

E-40

BOX
SEMICIRCOLARE

E-44

BOX SEMICIRCOLARE
ASIMMETRICO

E-48

BOX SEMICIRCOLARE
2 PORTE SCORREVOLI

E-52

BOX SEMICIRCOLARE
ASIMMETRICO
2 PORTE SCORREVOLI

E-56



BOX DOCCIA
ANGOLARE

E-60

ETO MODELLI E APERTURE DISPONIBILI


PORTA INFOLD

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra

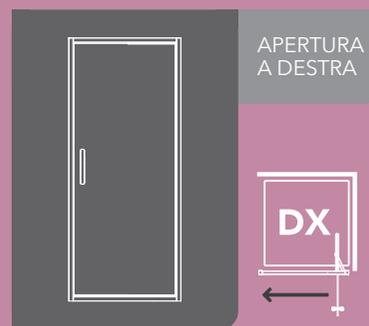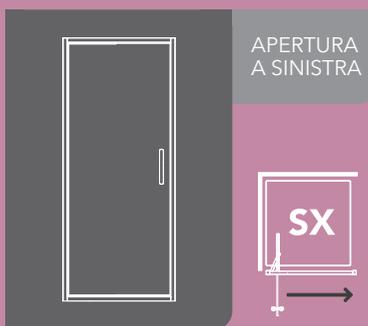


PORTA SCORREVOLE

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra

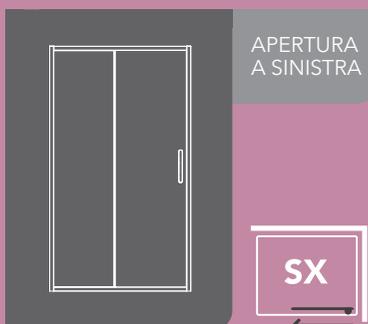


PORTA A BATTENTE

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra

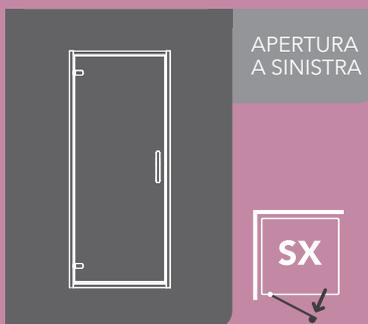


PORTA A BATTENTE E IN LINEA

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra

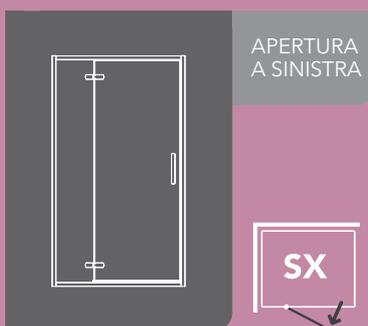


BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE 1 PT

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra



APERTURA
A SINISTRA




APERTURA
A DESTRA



BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO - 1 PT


PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra



APERTURA
A SINISTRA



PIATTO DOCCIA
ASIMMETRICO
SINISTRO




APERTURA
A DESTRA




PIATTO DOCCIA
ASIMMETRICO
DESTRO

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE 2 PT

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra



APERTURA
A SINISTRA




APERTURA
A DESTRA




BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO - 2 PT

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra



APERTURA
A SINISTRA




APERTURA
A DESTRA




BOX DOCCIA ANGOLARE

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra



APERTURA
A SINISTRA



APERTURA
A DESTRA



DETTAGLI FUNZIONALI



ALTEZZA
2 METRI



GUARNIZIONI ULTRA - TRASPARENTI



VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO
8MM, CERTIFICATO AI SENSI
DELLA NORMA EN12150



ELEGANTE DESIGN DEI PROFILI
SENZA INTERRUZIONI VISIVE



ESTENSIONE FINO A 40MM



COPRI PROFILI ULTRA SOTTILI PER
UN'ESTETICA RAFFINATA E MODERNA



LE MANIGLIE ROBUSTE DELLA
LINEA ETO, CON FINITURA
CROMATA E MINUZIOSO DESIGN
ARTIGIANALE, VANTANO UN PORTA
SALVIETTE INTEGRATO



INNOVATIVO SISTEMA
A PRESSIONE CHE RENDE
SEMPLICE L'INSTALLAZIONE



IL RIVESTIMENTO CLEARVUE
IMPEDISCE L'ACCUMULO DI
SPORCO E CALCARE SULLA
SUPERFICIE DEL VETRO



PRODOTTO PREASSEMBLATO
SULLE VERSIONI
INFOLD E BATTENTI



IL SISTEMA DI CHIUSURA
MAGNETIZZATO DELLA PORTA
GARANTISCE UN MOVIMENTO
DOLCE E CONTROLLATO



INSTALLAZIONE CON
UN PANNELLO FISSO



CERNIERE PLANARI PER UNA FACILE
PULIZIA E UN DESIGN AVVOLGENTE



TUTTI I MODELLI DI PORTA ETO SONO
REVERSIBILI PER UN'INSTALLAZIONE
A DESTRA O SINISTRA




DOPPI CUSCINETTI DI
QUALITÀ SUPERIORE IN ACCIAIO
INOSSIDABILE - DESIGN CON
SGANCIAMENTO RAPIDO



GARANZIA A VITA CONTRO I
DIFETTI DI PRODUZIONE, GARANZIA
CONVENZIONALE 2 ANNI



COMPATIBILE PER
INSTALLAZIONE
SU PIATTO DOCCIA O
A FILO PAVIMENTO

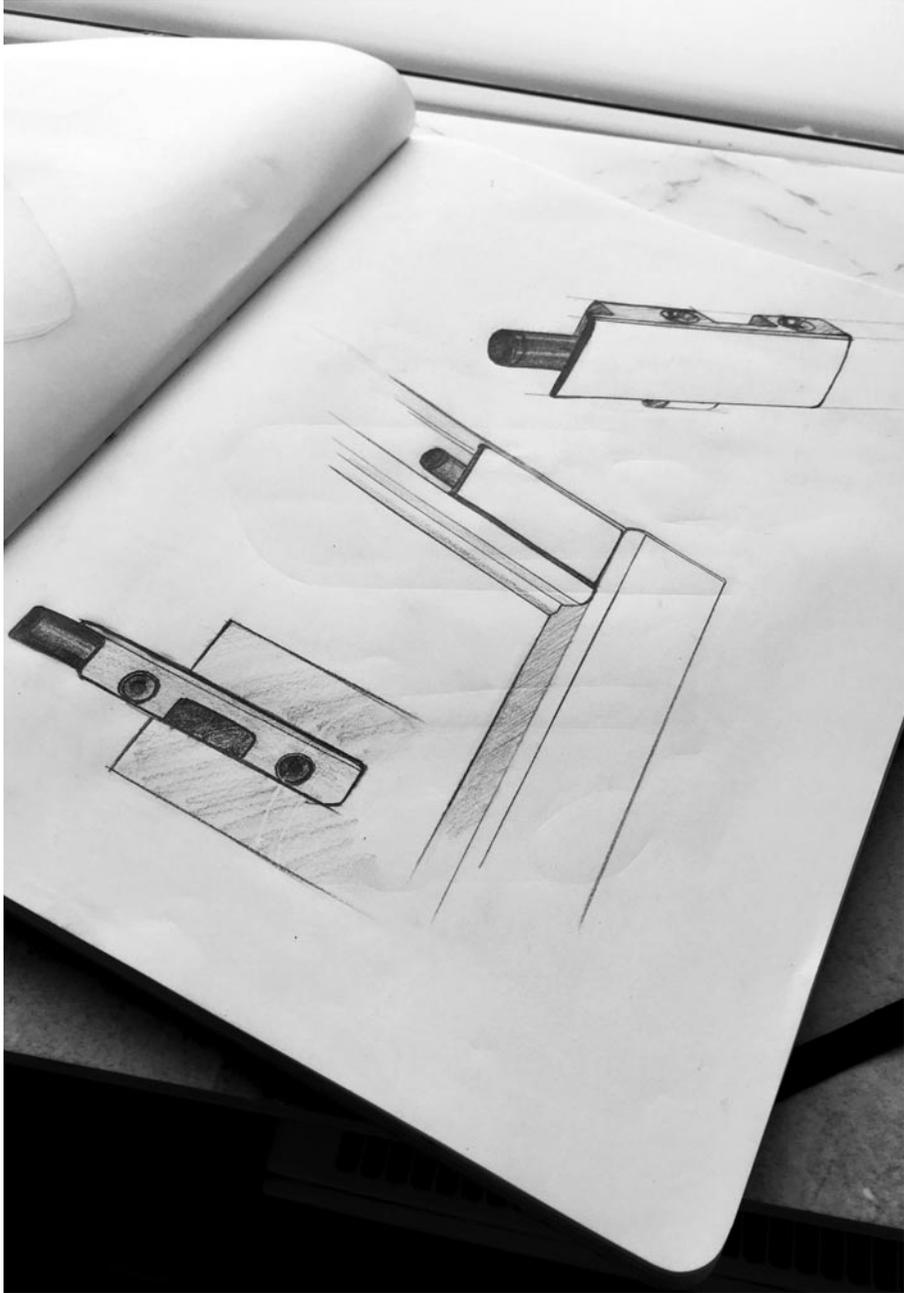

INNOVAZIONI ALL'AVANGUARDIA

SISTEMA DI SUPPORTO E
SCORRIMENTO MAGNETICO INFOLD



MANIGLIA ETO
DI CONCEZIONE
ARTIGIANALE CON
PORTA SALVIETTE

CERNIERE IN OTTONE DAL
DESIGN ACCATTIVANTE



CERNIERE
PLANARI



PROFILO ULTRA SOTTILE E
PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI

DESIGN: NON SOLO ESTETICA MA MIGLIORE FUNZIONALITÀ



SISTEMA DI SCORRIMENTO INFOLD MAGNETICO

La porta INFOLD ETO vanta un sistema di scorrimento magnetico all'avanguardia, che permette una fluida movimentazione.

Il robusto braccio di supporto in acciaio inox è incollato al vetro per una raffinata estetica minimal.

L'innovativo meccanismo rototraslante magnetico rende superflue le guarnizioni magnetiche sul vetro offrendo alla porta un profilo senza interruzioni.

SISTEMA DI CHIUSURA RALLENTATO MAGNETICO

Il movimento, dolce e controllato, delle porte scorrevoli ETO lungo il profilo magnetizzato è garantito dai doppi cuscineti a sfere e corpo in acciaio inossidabile.



INNOVATIVO SISTEMA DI FACILE ASSEMBLAGGIO IN ATTESA DI BREVETTO



Rendendo l'installazione un gioco da ragazzi, Flair ha progettato ETO con un sistema "CLICK FIT", in attesa di brevetto. Questo meccanismo di assemblaggio rivoluzionario non necessita di viti e assicura un'installazione facile e sicura. Il sistema d'installazione pionieristico assicura la massima integrità strutturale e fa di ETO la scelta per eccellenza della sala da bagno più esigente.

Brevetto europeo No. 3730017
Brevetto Italiano No. 502021000084167

 **INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**



European Union
European Regional
Development Fund

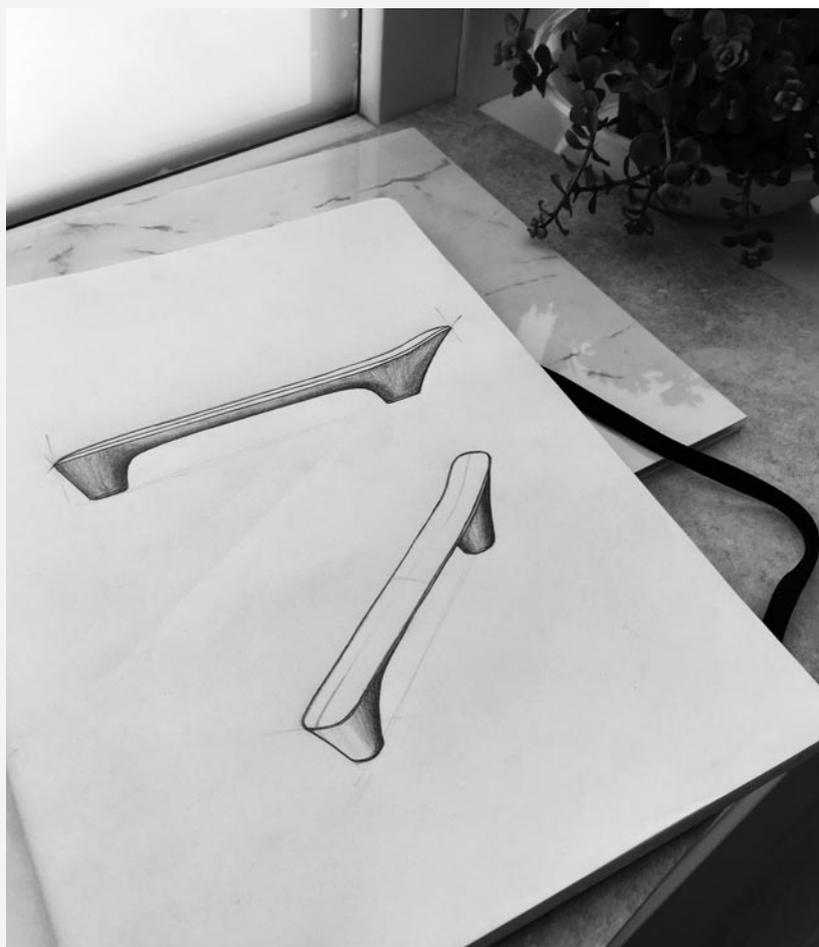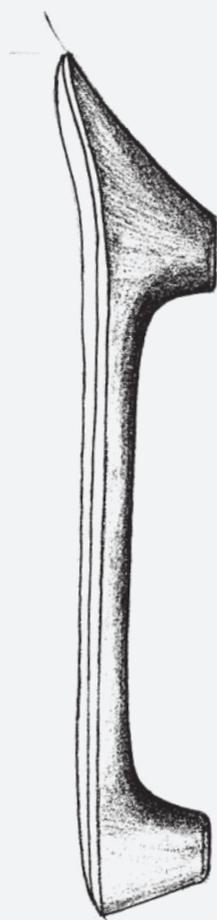

IDEA
CONCETTO
PROTOTIPO
ETO

PORTA SCORREVOLE

Il vetro di sicurezza temperato da 8mm è sostenuto da un elegante profilo minimal che rafforza la solidità della porta e massimizza la tenuta dell'acqua.

I doppi cuscinetti con anima in acciaio inossidabile permettono una soave movimentazione della porta.

Il sistema "**soft close**" assicura un'azione dolce e controllata durante l'apertura e la chiusura della porta. Mentre, la maniglia con la sua incantevole forma offre anche un aspetto funzionale con il suo **gancio integrato porta asciugamani**.



PORTA SCORREVOLE

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
1000mm	950mm	990mm	370mm	ETOSA100SC
1100mm	1050mm	1090mm	420mm	ETOSA110SC
1200mm	1150mm	1190mm	470mm	ETOSA120SC
1240mm	1190mm	1230mm	470mm	ETOSA124SC
1300mm	1250mm	1290mm	520mm	ETOSA130SC
1400mm	1350mm	1390mm	570mm	ETOSA140SC
1440mm	1390mm	1430mm	570mm	ETOSA144SC
1500mm	1450mm	1490mm	570mm	ETOSA150SC
1600mm	1550mm	1590mm	570mm	ETOSA160SC
1640mm	1590mm	1630mm	570mm	ETOSA164SC
1700mm	1650mm	1690mm	570mm	ETOSA170SC
1800mm	1750mm	1790mm	570mm	ETOSA180SC

 **INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**

***IMPORTANTE** – Per la versione porta infold con lato fisso l'estensione della porta viene ridotta di 20mm, qualora fosse necessario, il lato fisso comprende un profilo di compensazione di 10mm.

 2000mm ALTEZZA	 8mm VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO	 40mm ESTENSIONE	 MANIGLIA DAL DESIGN FUNZIONALE	 RIVESTIMENTO ANTICALCARE	 GUARNIZIONI ULTRA TRASPARENTI	 INSTALLAZIONE CON UN PANNELLO FISSO	
 FACILE INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI	 COPRI PROFILI ULTRA SOTTILI	 PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI	 COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	 REVERSIBILE	 CERNIERE PLANARI IN OTTONE	 SISTEMA DI CHIUSURA MAGNETIZZATO	 GARANZIA A VITA



PORTA SCORREVOLE CON
INSTALLAZIONE IN NICCHIA ETO

PORTA SCORREVOLE CON LATO FISSO

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
1000mm	950mm	990mm	370mm	ETOSA100SC
1100mm	1050mm	1090mm	420mm	ETOSA110SC
1200mm	1150mm	1190mm	470mm	ETOSA120SC
1240mm	1190mm	1210mm	470mm	ETOSA124SC
1300mm	1250mm	1290mm	520mm	ETOSA130SC
1400mm	1350mm	1390mm	570mm	ETOSA140SC
1440mm	1390mm	1410mm	570mm	ETOSA144SC
1500mm	1450mm	1490mm	570mm	ETOSA150SC
1600mm	1550mm	1590mm	570mm	ETOSA160SC
1640mm	1590mm	1610mm	570mm	ETOSA164SC
1700mm	1650mm	1690mm	570mm	ETOSA170SC
1800mm	1750mm	1790mm	570mm	ETOSA180SC

LATI FISSI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		CODICE
	MIN	MAX	
700mm	660mm	680mm	ETOSP70SC
720mm	680mm	700mm	ETOSP72SC
730mm	690mm	710mm	ETOSP73SC
760mm	720mm	740mm	ETOSP76SC
800mm	760mm	780mm	ETOSP80SC
820mm	780mm	800mm	ETOSP82SC
830mm	790mm	810mm	ETOSP83SC
900mm	860mm	880mm	ETOSP90SC
1000mm	960mm	980mm	ETOSPI00SC
1200mm	1160mm	1180mm	ETOSPI20SC

IMPORTANTE – Qualora fosse necessario, il lato fisso comprende un profilo di compensazione di 10mm.

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2

**INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**

 2000mm ALTEZZA	 8mm VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO	 20mm ESTENSIONE	 MANIGLIA DAL DESIGN FUNZIONALE	 RIVESTIMENTO ANTICALCARE	 GUARNIZIONI ULTRA TRASPARENTI	 INSTALLAZIONE CON UN PANNELLO FISSO	
 FACILE INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI	 COPRI PROFILI ULTRA SOTTILI	 PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI	 COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	 REVERSIBILE	 CERNIERE PLANARI IN OTTONE	 SISTEMA DI CHIUSURA MAGNETIZZATO	 GARANZIA A VITA



PORTA SCORREVOLE
CON PANNELLO IN LINEA ETO

PORTA INFOLD

La porta infold ETO sposa alla perfezione eleganza e funzionalità.

La porta si apre in maniera discreta verso l'esterno, garantendo un **risparmio in termini di spazio** e al contempo **massimizza l'ampiezza d'accesso**. Il sistema di supporto magnetico all'avanguardia facilita un'apertura fluida.

Il sistema di **design innovativo** rende superflua la presenza di guarnizioni magnetiche e dà alla porta un profilo senza interruzioni. La porta infold utilizza un **vetro di sicurezza temperato con spessore 8mm e un rivestimento anticalcare CLEARVUE**, caratteristica standard della linea ETO.

Tutti i **punti di fissaggio** interni sono completamente **invisibili**, rendendo questo box doccia attraente sia all'interno che all'esterno.



PORTA INFOLD

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
700mm	650mm	690mm	496mm	ETOIF70SC
740mm	690mm	730mm	536mm	ETOIF74SC
760mm	710mm	750mm	556mm	ETOIF76SC
800mm	750mm	790mm	596mm	ETOIF80SC
840mm	790mm	830mm	636mm	ETOIF84SC
900mm	850mm	890mm	696mm	ETOIF90SC
1000mm	950mm	990mm	796mm	ETOIF100SC
1040mm	990mm	1030mm	836mm	ETOIF104SC


IMPORTANTE – Per la versione porta infold con lato fisso l'estensione della porta viene ridotta di 20mm, qualora fosse necessario, il lato fisso comprende un profilo di compensazione di 10mm.

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2



PORTA INFOLD



MISURAZIONI	INGOMBRO INTERNO	INGOMBRO ESTERNO
700mm	250mm	292mm
760mm	250mm	352mm
800mm	250mm	392mm
900mm	357mm	386mm
1000mm	357mm	486mm



PORTA INFOLD
IN NICCHIA ETO
CON MANIGLIA
ALTERNATIVA

PORTA INFOLD CON LATO FISSO

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
700mm	650mm	690mm	496mm	ETOIF70SC
740mm	690mm	710mm	536mm	ETOIF74SC
760mm	710mm	750mm	556mm	ETOIF76SC
800mm	750mm	790mm	596mm	ETOIF80SC
840mm	790mm	810mm	636mm	ETOIF84SC
900mm	850mm	890mm	696mm	ETOIF90SC
1000mm	950mm	990mm	796mm	ETOIF100SC
1040mm	990mm	1010mm	836mm	ETOIF104SC

LATI FISSI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		CODICE
	MIN	MAX	
700mm	660mm	680mm	ETOSP70SC
720mm	680mm	700mm	ETOSP72SC
730mm	690mm	710mm	ETOSP73SC
760mm	720mm	740mm	ETOSP76SC
800mm	760mm	780mm	ETOSP80SC
820mm	780mm	800mm	ETOSP82SC
830mm	790mm	810mm	ETOSP83SC
900mm	860mm	880mm	ETOSP90SC
1000mm	960mm	980mm	ETOSP100SC
1200mm	1160mm	1180mm	ETOSP120SC


IMPORTANTE – Qualora fosse necessario, il lato fisso comprende un profilo di compensazione di 10mm.

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2

 2000mm ALTEZZA	 8mm VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO	 20mm ESTENSIONE	 MANIGLIA DAL DESIGN FUNZIONALE	 RIVESTIMENTO ANTICALCARE	 GUARNIZIONI ULTRA TRASPARENTI
 FACILE INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI	 COPRI PROFILI ULTRA SOTTILI	 PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI	 COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	 REVERSIBILE	 PREASSEMBLATO
 INSTALLAZIONE CON UN PANNELLO FISSO	 GARANZIA A VITA				

PORTA INFOLD



MISURAZIONI	INGOMBRO INTERNO	INGOMBRO ESTERNO
700mm	250mm	292mm
740mm	250mm	332mm
760mm	250mm	352mm
800mm	250mm	392mm
840mm	250mm	432mm
900mm	357mm	386mm
1000mm	357mm	486mm
1040mm	357mm	526mm



PORTA INFOLD CON
PANNELLO LATERALE ETO

PORTA A BATTENTE

La semplicità elegante, ma al contempo funzionale, della porta ETO a battente contribuisce a renderla la soluzione ideale per la sala da bagno contemporanea.

La porta alta 2 metri è fissata da due **cerniere dalla forma dolcemente curva** che vanno a integrarsi perfettamente nel vetro, **facilitando** in tal modo **la pulizia**.

Il **vetro di sicurezza temperato con spessore 8mm** è stato trattato con un **rivestimento idrorepellente** che impedisce l'accumulo di sporco e calcare.

La porta a battente ETO può essere installata in maniera indipendente in una nicchia oppure con un pannello laterale ETO.



PORTA A BATTENTE

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
800mm	750mm	790mm	646mm	ETOHD80SC
900mm	850mm	890mm	746mm	ETOHD90SC
1000mm	950mm	990mm	846mm	ETOHD100SC

***IMPORTANTE** – Qualora fosse necessario, il lato fisso comprende un profilo di compensazione di 10mm.

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2





PORTA A BATTENTE IN NICCHIA ETO



PARTICOLARE DELLA CERNIERA DAL PROFILO CURVO

PORTA A BATTENTE CON LATO FISSO

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
800mm	750mm	770mm	646mm	ETOHD80SC
900mm	850mm	870mm	746mm	ETOHD90SC
1000mm	950mm	970mm	846mm	ETOHD100SC

LATI FISSI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		CODICE
	MIN	MAX	
700mm	660mm	680mm	ETOSP70SC
720mm	680mm	700mm	ETOSP72SC
730mm	690mm	710mm	ETOSP73SC
760mm	720mm	740mm	ETOSP76SC
800mm	760mm	780mm	ETOSP80SC
820mm	780mm	800mm	ETOSP82SC
830mm	790mm	810mm	ETOSP83SC
900mm	860mm	880mm	ETOSP90SC
1000mm	960mm	980mm	ETOSP100SC
1200mm	1160mm	1180mm	ETOSP120SC

***IMPORTANTE** – Qualora fosse necessario, il lato fisso comprende un profilo di compensazione di 10mm.

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2





PORTA A BATTENTE CON
PANNELLO LATERALE ETO



MANIGLIA
ALTERNATIVA
SU RICHIESTA

PORTA A BATTENTE CON PANNELLO IN LINEA

La soluzione porta a battente con pannello in linea ETO rappresenta la scelta per eccellenza per coloro che dispongono di una generosa stanza da bagno.

I **profili minimal** conferiscono alla porta un aspetto robusto. Nell'elegante design della maniglia è stato integrato un **innovativo e funzionale gancio porta salviette**.

Progettate con l'obiettivo di migliorare la funzionalità, le **cerniere dolcemente arrotondate** sono integrate nel vetro e **facilitano la pulizia**.

Il **rivestimento** che riduce l'accumulo di sporco e calcare è **incluso** su tutta la linea ETO.





PORTA CON PANNELLO IN LINEA
CON INSTALLAZIONE IN NICCHIA ETO

CERNIERE DOLCEMENTE CURVATE



PORTA A BATTENTE CON PANNELLO IN LINEA

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
1100mm	1050mm	1090mm	725mm	ETOHD110SC
1200mm	1150mm	1190mm	725mm	ETOHD120SC
1300mm	1250mm	1290mm	725mm	ETOHD130SC
1400mm	1350mm	1390mm	725mm	ETOHD140SC
1500mm	1450mm	1490mm	725mm	ETOHD150SC
1600mm	1550mm	1590mm	725mm	ETOHD160SC

IMPORTANTE – Per la versione porta infold con lato fisso l'estensione della porta viene ridotta di 20mm, qualora fosse necessario, il lato fisso comprende un profilo di compensazione di 10mm.



MANIGLIA ETO
DI CONCEZIONE
ARTIGIANALE
ESCLUSIVA
CON PORTA
SALVIETTE



**INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2



PORTA A BATTENTE CON PANNELLO
IN LINEA E LATO FISSO ETO

MANIGLIA ALTERNATIVA
SU RICHIESTA



PORTA A BATTENTE CON PANNELLO IN LINEA E LATO FISSO

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
1100mm	1050mm	1070mm	725mm	ETOHD110SC
1200mm	1150mm	1170mm	725mm	ETOHD120SC
1300mm	1250mm	1270mm	725mm	ETOHD130SC
1400mm	1350mm	1370mm	725mm	ETOHD140SC
1500mm	1450mm	1470mm	725mm	ETOHD150SC
1600mm	1550mm	1570mm	725mm	ETOHD160SC

LATI FISSI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		CODICE
	MIN	MAX	
700mm	660mm	680mm	ETOSP70SC
720mm	680mm	700mm	ETOSP72SC
730mm	690mm	710mm	ETOSP73SC
760mm	720mm	740mm	ETOSP76SC
800mm	760mm	780mm	ETOSP80SC
820mm	780mm	800mm	ETOSP82SC
830mm	790mm	810mm	ETOSP83SC
900mm	860mm	880mm	ETOSP90SC
1000mm	960mm	980mm	ETOSP100SC
1200mm	1160mm	1180mm	ETOSP120SC



IMPORTANTE – Qualora fosse necessario, il lato fisso comprende un profilo di compensazione di 10mm.

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2



 2000mm ALTEZZA	 8mm VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO	 20mm ESTENSIONE	 11 MANIGLIA DAL DESIGN FUNZIONALE	 RIVESTIMENTO ANTICALCARE	 GUARNIZIONI ULTRA TRASPARENTI	 INSTALLAZIONE CON UN PANNELLO FISSO
 FACILE INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI	 COPRI PROFILI ULTRA SOTTILI	 PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI	 COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	 REVERSIBILE	 CERNIERE PLANARI IN OTTONE	 GARANZIA A VITA

BOX SEMICIRCOLARE E ASIMMETRICO

L'incantevole vetro curvato del box semicircolare ETO rappresenta la scelta ideale per spazi limitati e offre uno stile inconfondibile al tuo bagno.

Un sistema di chiusura calamitato nascosto assicura una chiusura dolce e controllata. I doppi cuscinetti in acciaio inossidabile sono sinonimo di longevità e il meccanismo di sganciamento rapido rende **semplice la pulizia**.

Il rivestimento idrorepellente sul vetro temperato 8mm impedisce l'accumulo di sporco e calcare sulla superficie del vetro.

Il box semicircolare asimmetrico ETO, soluzione vincente per le sale da bagno dalle dimensioni più ampie, ha la forma ideale per sfruttare al meglio lo spazio d'angolo in un bagno.

La posizione centrale della porta facilita l'entrata nella doccia e non interferisce con il resto dell'arredamento della stanza da bagno.



CHIUSURA AMMORTIZZATA
MAGNETICA



CUSCINETTO STUDIATO PER
SGANCIAMENTO RAPIDO



BOX SEMICIRCOLARE - 1 P ETO

BOX SEMICIRCOLARE

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE MIN	MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	CODICE
800mm	770mm	790mm	440mm	ETOOCQ80SC
900mm	870mm	890mm	484mm	ETOOCQ90SC
1000mm	970mm	990mm	484mm	ETOOCQ100SC

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2



CHIUSURA AMMORTIZZATA
MAGNETICA



MANIGLIA DAL DESIGN INCONFONDIBILE CON
UN INGEGNOSO PORTA SALVIETTE INCORPORATO

**INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**



BOX SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO

DIMENSIONI DISPONIBILI


DESCRIZIONE	ESTENSIONE MIN	MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	CODICE
1000 x 800mm	770 - 790mm	970 - 990mm	440mm	ETOOQC100X80SCL
1200 x 800mm	770 - 790mm	1170 - 1190mm	440mm	ETOOQC120X80SCL
1200 x 900mm	870 - 890mm	1170 - 1190mm	484mm	ETOOQC120X90SCL

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2



CUSCINETTO STUDIATO PER SGANCIAMENTO RAPIDO



MANIGLIA DAL DESIGN INCONFONDIBILE CON UN INGEGNOSO PORTA SALVIETTE INCORPORATO



**INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**

 2000mm ALTEZZA	 8mm VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO	 20mm ESTENSIONE PER PROFILO	 MANIGLIA DAL DESIGN FUNZIONALE	 RIVESTIMENTO ANTICALCARE	 GUARNIZIONI ULTRA TRASPARENTI	
 FACILE INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI	 COPRI PROFILI ULTRA SOTTILI	 PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI	 COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	 REVERSIBILE	 SISTEMA DI CHIUSURA MAGNETIZZATO	 GARANZIA A VITA





BOX SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO - 1 P ETO

BOX SEMICIRCOLARE E ASIMMETRICO 2 PORTE SCORREVOLI

I particolari dolcemente ricurvi di questo raffinato box doccia ETO con 2 porte scorrevoli, perfetto per l'utilizzo quotidiano, evocano eleganza contemporanea.

Il vetro con spessore 8mm è rivestito con un trattamento idrorepellente che impedisce l'accumulo di sporco e calcare.

I doppi cuscinetti vantano un meccanismo di **sganciamento rapido** e utilizzano componenti in **acciaio inossidabile**, assicurando una **funzionalità protratta nel tempo** in una stanza da bagno in costante utilizzo.

Grazie alle sue dimensioni generose, il box semicircolare asimmetrico con 2 porte scorrevoli ETO rappresenta la scelta per eccellenza per molti appassionati di arredo bagno.

I profili, raffinati ma al contempo solidi, sottolineano la robustezza della porta e i dettagli gentilmente curvi sono simbolo di eleganza contemporanea.





BOX SEMICIRCOLARE - 2P ETO

BOX SEMICIRCOLARE 2 PORTE SCORREVOLI

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE MIN	MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	CODICE
900mm	870mm	890mm	528mm	ETOCQ90SC

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2

**INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**



DOPPI CUSCINETTI CON ANIMA E
CORPO IN ACCIAIO INOSSIDABILE



MANIGLIA DAL DESIGN INCONFONDIBILE CON
UN INGEGNOSO PORTA SALVIETTE INCORPORATO



BOX SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO 2 PORTE SCORREVOLI

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE MIN	MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	CODICE
1100 x 800mm	770 - 790mm	1070 - 1090mm	458mm	ETOCQ80X110SC
1100 x 900mm	870 - 890mm	1070 - 1090mm	528mm	ETOCQ90X110SC
1200 x 800mm	770 - 790mm	1170 - 1190mm	458mm	ETOCQ80X120SC
1200 x 900mm	870 - 890mm	1170 - 1190mm	528mm	ETOCQ90X120SC

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2



CUSCINETTO STUDIATO PER
SGANCIAMENTO RAPIDO



SISTEMA "SOFT CLOSE"

 **INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**

BOX SEMICIRCOLARE - 2P ETO

 2000mm ALTEZZA	 8mm VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO	 20mm ESTENSIONE PER PROFILO	 11 MANIGLIA DAL DESIGN FUNZIONALE	 RIVESTIMENTO ANTICALCARE	 GUARNIZIONI ULTRA TRASPARENTI	
 FACILE INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI	 COPRI PROFILI ULTRA SOTTILI	 PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI	 COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	 REVERSIBILE	 SISTEMA DI CHIUSURA MAGNETIZZATO	 GARANZIA A VITA



BOX SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO - 2P ETO

BOX DOCCIA ANGOLARE

Il box doccia angolare ETO unisce linee pulite d'ispirazione contemporanea a un robusto design semiframeless. La configurazione d'angolo con le due porte scorrevoli rappresenta una soluzione perfetta per la stanza da bagno dove lo spazio è limitato.

Le rotelle a sganciamento rapido facilitano la pulizia e il sistema di chiusura a **cuscinetti magnetici** contribuisce a una chiusura dolce e controllata.

Le **guarnizioni magnetiche di qualità superiore** garantiscono la tenuta impermeabile e chiudono perfettamente le porte.





BOX DOCCIA ANGOLARE

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE MIN	MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	CODICE
800mm	770mm	790mm	392mm	ETOCE80SC
900mm	870mm	890mm	462mm	ETOCE90SC

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2

**INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**



MANIGLIA DAL DESIGN
INCONFONDIBILE



RAFFINATO
DESIGN



